記号	変更履歴	技連番号	年月日	担当
A				

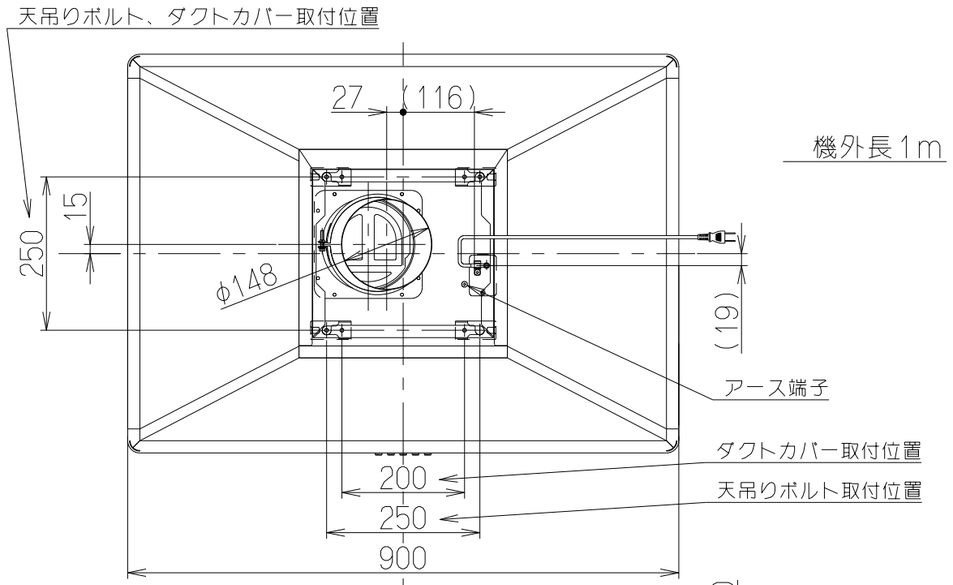

機外長1m

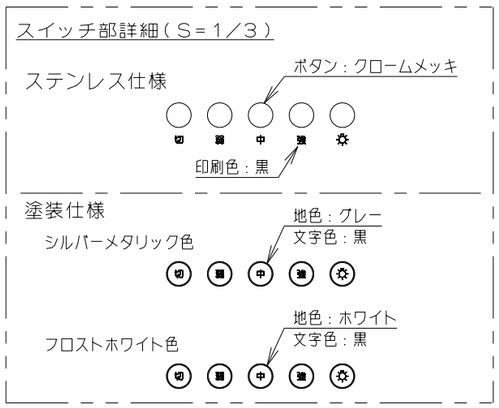

注) 1.排気方向は上方のみ可能です。
2.フード内面はフッ素塗装とする。

主要部品一覧表				
品番	部品名	材質	表面処理	色調
1	フード本体	ステンレス 亜鉛めっき鋼板	No.4仕上 ポリエステル塗装(注2)	 表題欄による
2	ケーシング	亜鉛めっき鋼板		
3	モーター	4極コンデンサー誘導電動機 E種		
4	ファン	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	ブラック
5	フィルター	ガルバリウム鋼板製アクアスリットフィルタ1層(両面親水性コート:クリアー)		
6	スイッチ	押しボタン式スイッチ(切、弱、中、強、照明)		
7	排気口	亜鉛めっき鋼板	逆風防止シャッター付	※付属品
8	電源コード	プラグ付ビニル平形コード0.75mm² 2心 2極差込プラグ		
9	照明装置	LED電球 1ヶ付(小形電球40W形相当 口金:E17 昼白色)		
10	オイルバック	亜鉛めっき鋼板	ファンシークリーン仕上:ブラック	
11	整流板	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装 フッ素塗装	シルバーメタリック 表題欄による
12	前蓋	ステンレス 亜鉛めっき鋼板	No.4仕上 ポリエステル塗装	 表題欄による
13	カバー	ステンレス 亜鉛めっき鋼板	No.4仕上 ポリエステル塗装	 表題欄による
14	ダクトカバー	ステンレス	No.4仕上	※別売品
15		亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	※別売品 表題欄による
16	ダクト継手	亜鉛めっき鋼板		※付属品

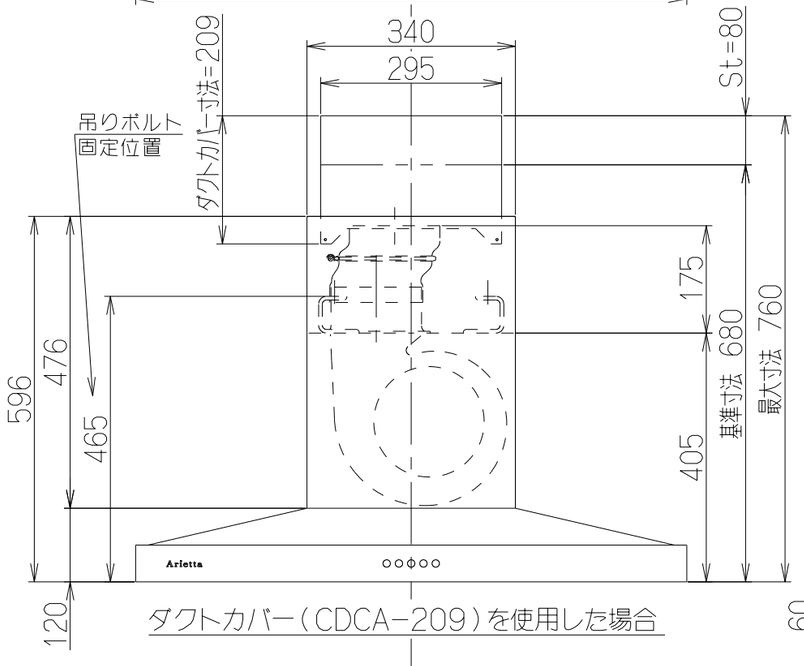

ダクトカバー(CDCA-209)を使用した場合

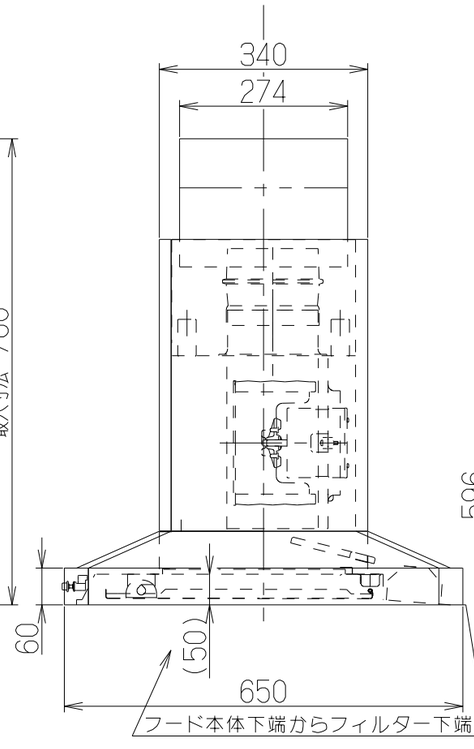

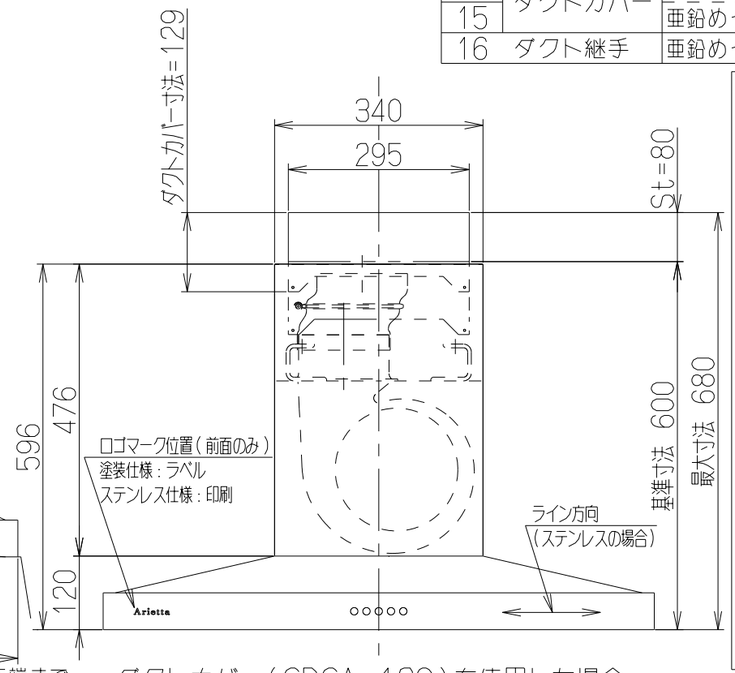

ダクトカバー(CDCA-129)を使用した場合

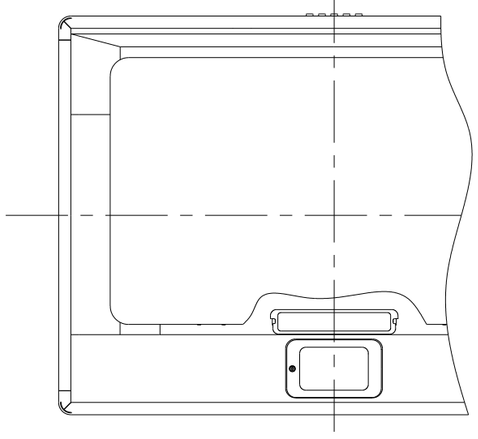

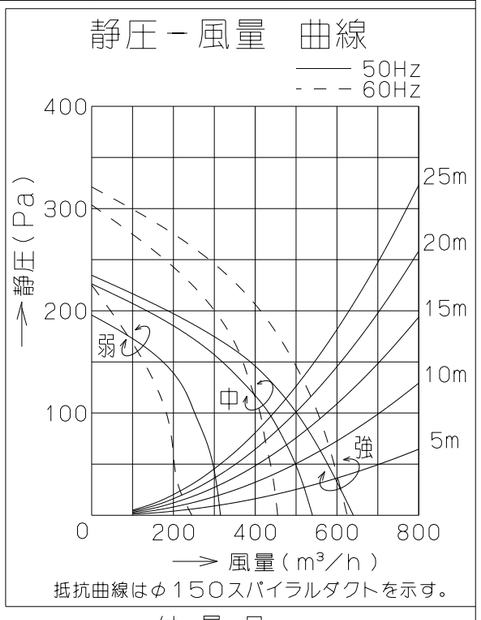

抵抗曲線はφ150スパイラルダクトを示す。

特性表

型名	定格電圧(V)	ノッチ	定格周波数(Hz)	消費電力(W)	風量(m³/h) 0Pa	風量(m³/h) 130Pa	騒音(dB)	製品質量(Kg)
CBARL-952	100	強	50	100	640	440	48	25.5
			60	125	625	520	46	
		中	50	95	540	——	43	
			60	102	455	——	40	
		弱	50	70	315	——	30	
			60	67	245	——	25	

電動機形式	4極コンデンサー誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上(500Vメガー)	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E種

風量値はJIS C9603 チャンバー法による

付属品
+トラスねじ(M4×10) --- 4本
※ダクトカバー取付用
ソフトテープ ---------- 1本

CBARL-952S	1B9204Z9	ステンレス No.4仕上	KA132
CBARL-952FW	1B9204AT	フロストホワイト	KA132
CBARL-952SI	1B9204AA	シルバーメタリック(Sメタリック C)	KA132
型名	製品コード	色調	区分No.

作成		型名	CBARL-952 オリジナル
更新	****/**/**	図番	1B90184
富士工業株式会社	三角法 尺度 1/10	図名	製品姿図